


Stufenlasche gemäß DIN 24531



Wilhelm A.F. MEYER GmbH

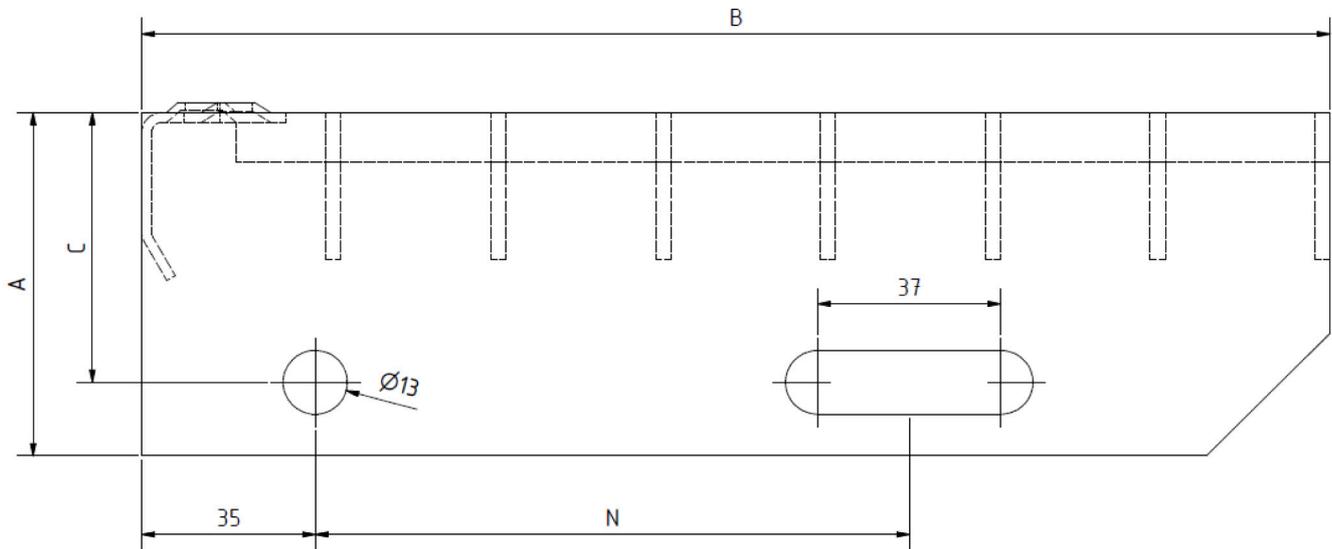

Stufentiefe B	N-Maß
bis 205 mm	90 mm
bis 240 mm	120 mm
bis 294 mm	150 mm
ab 295	180 mm

Laschenhöhe A

Tragstabhöhe bis 40 mm: 70 mm

Tragstabhöhe >40 mm: TS-Höhe (aufgerundet auf nächste 10er-Stelle) + 30 mm

Bohrungshöhe C

Tragstabhöhe bis 40 mm: 55 mm

Bei höheren Tragstäben verändern sich die Maße A und C dementsprechend, z. B.

Tragstabhöhe 50 mm:

Maß A = 80 mm

Maß C = 65 mm

Wilhelm A.F. Meyer GmbH
Metallbaubedarf Handel + Service
Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

fon (040) 300 601 0
fax (040) 300 601 79
email info@wafmeyer.de
www.metallbaubedarf.info